

Lehmputze



Tierrfino Base Lehmunterputz



Tierrfino Base Lehmoberputz

Kalkputze



Tierrfino Kalkgrundputz



Tierrfino Kalkfeinputz

Untergrundvorbehandlung



Tierrfino contact fine Haftgrund

Untergrundfestiger



Tierrfino fix

Effekte/Zuschlagstoffe




Stroh
10 – 15 mm




Flachsfaser
10 – 15 mm




Perlmutter
0,8 – 1,2 mm



Perlmutter
1,2 – 1,8 mm



Nero Ebano
1,2 – 1,8 mm




Schwarzer Glimmer
0,8 – 1,4 mm



Gelber Sienna
1,2 – 1,8 mm

Tierrfino verarbeiten

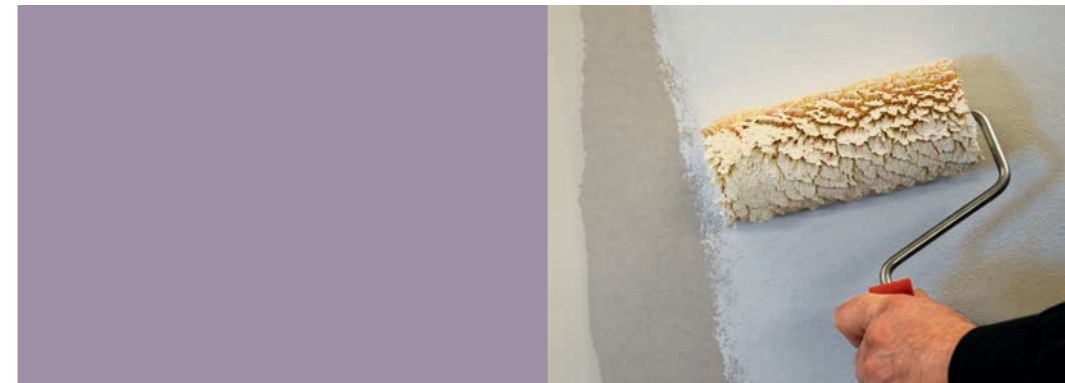

**Tierrfino
DURO
Lehmputz**

Fordern Sie uns! Wir beraten Sie gern und finden eine optimale Lösung, um in Ihren Räumlichkeiten mit Lehm und Kalk ein gesundes und elegantes Wohnumfeld zu schaffen.

Ihr Tierrfino-Händler:

Tierrfino DURO

Lehmfeinputz

Verarbeitung



Feinste Körner – Elegante Oberflächen

Tierrfino Duro - Der Feine. Jeder mineralische Untergrund wie beispielsweise Lehm-, Kalk-, Kalkzementputz, Gipsputz, Beton, Gipskarton, etc. ist geeignet. Die Untergründe sind mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzubehandeln. Für einzigartige Lichtreflexionen können Sie dem DURO gemahlene Perlmuttermuscheln und für belebte Oberflächen, Stroh- bzw. Flachfasern oder Körnungen wie Gelber Sienna, Schwarzer Glimmer und Nero Ebano beifügen; Beispiele und Zugabemengen finden Sie unter: www.tierrfino.de/farben/zusaetze/. Zudem sind alle Grundfarben untereinander mischbar. Die professionelle Verarbeitung sowie die benötigten Werkzeuge zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten. Weitere Unterstützung erhalten Sie durch das Verarbeitungs-video unter dem QR-Code. Alle Datenblätter finden Sie unter www.tierrfino.de/downloads/. Viel Erfolg bei Ihrem Projekt.



Farbton: Iquitos Grün

Benötigte Werkzeuge



1 Untergrundvorbehandlung/Vorbereitung

Der Untergrund ist mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzustrichen. Der Contact wird mit einer Farbrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig / deckend auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien Untergrund aufgebracht. (Wasserlösliche Beschichtungen sind zu entfernen) Die Trocknungszeit kann je nach Untergrund mind. 4 Stunden betragen.



2 Anmischen des Materials

Geben Sie ca. 6 Liter Wasser (bei einem 20 kg Eimer DURO) in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrfino DURO Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einem Rührquirl zu einer homogenen Masse an.



3 Einstellen / Überprüfung der Konsistenz

Nach einer kurzen Standzeit, mind. 20 Min. muss das Material nochmals durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit einer weiteren geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Der Putz lässt sich optimal verarbeiten, wenn er sämig an der Kelle haftet.




4 Putzauftrag einlagig

Der DURO wird kornüberdeckend ca. 1 – 2 mm dick mit einem Glätter in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen.



5 Putzauftrag zweilagig

Bei einer zweilagigen Verarbeitung wird die zweite Putzlage nass in feucht aufgezogen. Dabei sollte die Gesamtstärke von 3 mm nicht überschritten werden.

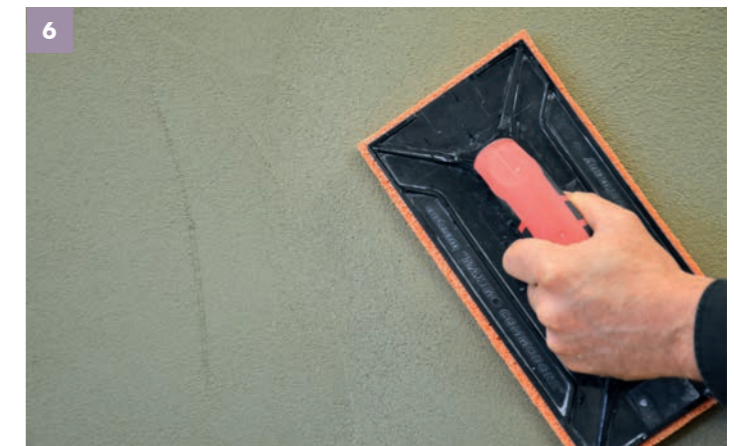


6 Oberfläche gefilzt

Wenn die Schicht nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) handtrocken und nicht klebend ist, wird der DURO mit einem handfeuchten Schwambrett gefilzt.



7 Oberfläche geglättet

Für eine glatte Putzoberfläche den Putz mit einem venezianischen Edelstahlglätter mit abgerundeten Kanten glätten. Bitte beachten Sie, dass die weiteren Arbeitsschritte trotz des Glättens noch erfolgen müssen.

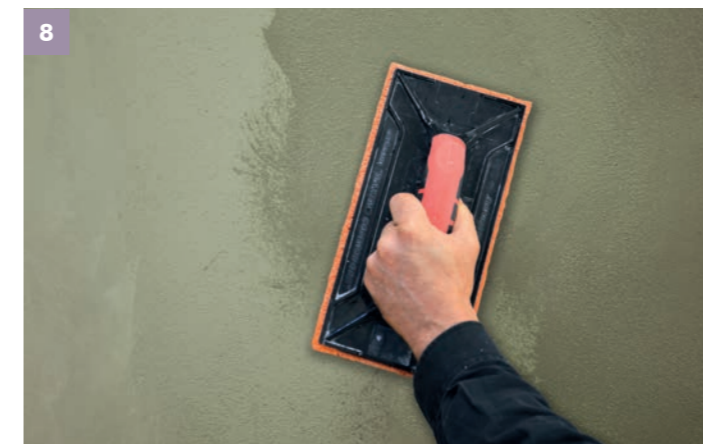

8 Endbearbeitung Nachwaschen

Nach völliger Trocknung die Oberfläche noch einmal mit einem handfeuchten Schwambrett nachfilzen, um letzte lose Bestandteile zu entfernen. Sollten sich Schlieren bilden, können diese nach kurzer Standzeit mit dem nur leicht handfeuchten Schwambrett nochmals einmassiert werden.



9 Abfegen

Fegen Sie die noch feuchte Oberfläche mit einem Kokoshandfeger ab, um die letzten losen Teile zu entfernen. So bekommt die Putzoberfläche einen brillanten Ausdruck.